


# LES ACOUSTIQUES : PERFOSOUND

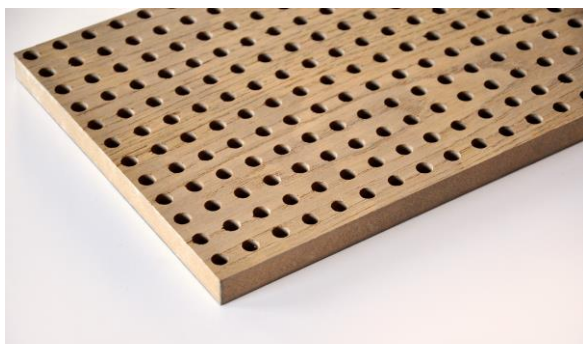

Le PERFOSOUND est un panneau d'absorption acoustique, constitué d'un panneau médium ignifugé et perforé.

Ce panneau, décoratif est préconisé dans l'agencement pour des applications murales et plafonds, lorsqu'une réduction du bruit réfléchi est recherchée.

Il est possible de proposer ce panneau dans une très grande variété de finitions bois ou laques

Sa performance acoustique est travaillée en fonction des fréquences recherchées selon sa perforation.

Facès : placage bois naturel tranché 6/10<sup>ème</sup> mm, qualité ébénisterie, vernis ou finition laquée

Voile noir acoustique noire B-S1-Do au dos

Types de perforation :

- 16/16/Ø8 pour un taux de perforation de 18,9%
- 32/32/Ø8 pour un taux de perforation de 4,72%

Densité : 630 kg/m<sup>3</sup> (+/- 10%)

## AVANTAGES

- Réduction du bruit réfléchi dans un espace clos

DIMENSIONS STANDARD mm	2420 x 1200	3030 x 1200
---------------------------	-------------	-------------

EPAISSEURS mm	16 mm
---------------	-------

## SUR DEMANDE

- Autres formats & épaisseurs
- Autres perforations
- Autres supports : panneau de particules ...

E1

CE<sub>2+</sub>

FABRIQUÉ EN  
FRANCE

FSC  
www.fsc.org  
FSC® C124675

La marque de la  
gestion forestière  
responsable